

録画一体型防犯カメラ

安視ん君<sup>®</sup>

メガピクセル  
**MEGA**  
ボックスタイプ

PROA107-A



SDミラーリング ※オプション

IR(赤外線照射) ※オプション

フルメンテナンス

無線LANでデータ抽出

プライバシー保護

■仕様

カメラデバイス	1/3" Megapixel Cmos WDR Sensor(Rolling Shutter)
画素数	1944×1029 (200万画素)
最低被写体照度	モノクロ:0.32Lux / カラー:1.8Lux (※1)
レンズ性能	Vari-Focal 2.8~12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67° Tele:28×21°
S/N比	58 dB
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
圧縮方法	H.264
記憶媒体	SDXCカード(64GB標準添付) 128GB搭載可(※2)
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20(18),30(20)
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知
時間補正	GPS(※3)
供給電源	AC100~240V
ハウジング形状・性能	ドーム型・IP66
消費電力	18.1W
LED数	8mmLED 28個(※4)
赤外線照射距離	35m(※4)
赤外線照射角度	45°(※4)
重量	約4.0kg
動作環境	-10℃~50℃
ファン&ヒーター	ファン ON:40℃ / OFF:30℃ ヒーター ON:5℃ / OFF:15℃
機能	OSD Sens-up(×8) AGC ALC/AES 逆光補正 XDR デイ&ナイト DNR フリッカ補正 プライベートマスク(16ヶ所)


(※1) SENSE UP on 0.05Lux (※2) 128GB max 交換時期目安:約5年  
(※3) 電波状況により補正できない場合があります  
(※4) オプション (※5) ご要望に合わせて作製いたします

その他機能	明るさ調整(0~20) 輪郭補正(0~20) ガンマ値(5段階) カラーゲイン(0~20) デジタルズーム(×8)
セキュリティ機能	バンドルカバー KeyLock 特殊ビス パスワードによる録画データ保護(無断閲覧防止機能)
異常表示	大型トラブルLED表示 外部機器接続用接点付(※4)
構成品(付属品)	告知板:アルミ複合板 寸法500×300(mm)(※5) SDXCカード(Panasonic製RP-SDUE12SWO)


■システム概要

型番		標準型	セバレート型	無線LAN型
		PROA107-A	PROA107-AS	PROA107-AW56
データ抽出方法	SDカード拔出	○	○	○
	データ抽出BOX	-	○	-
	無線LAN	-	-	○


■寸法図

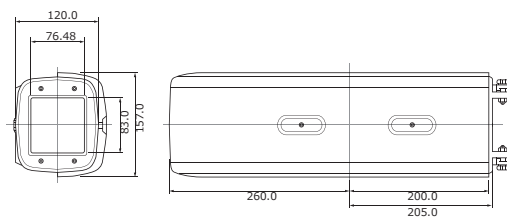

ボックスタイプ  
PROA107-A

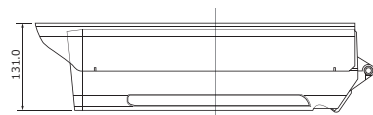

データ抽出BOX



▲ ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は防犯設備士によるメンテナンス(年一回のメンテナンスや修理対応)を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。
- 電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。
- 安視ん君は株式会社プロテックの商標です。
- その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの掲載内容は2015年10月現在のものです。

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

〒721-0973  
広島県福山市南蔵王町6-17-8  
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】

〒105-0013  
東京都港区浜松町2-2-15-1106  
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908